



iNDiViS TTPC

Vis plaque de plâtre phosphatée

DESCRIPTIF Vis tête trompette pointe clou en acier phosphaté.

Conforme à la norme CE EN 14566.

MISE EN ŒUVRE Pour le vissage des plaques de plâtre sur ossatures métalliques jusqu'à 0,8 mm d'épaisseur maximum.

Utiliser l'embout de type Philips N°2 sur la visseuse.


La vis doit avoir une longueur supérieure de 1 cm à l'épaisseur de la plaque de plâtre.

Visser les plaques à 1 cm des bords et les espaces de 30 cm maximum.

Couple de torsion :

Ø 3.5 : 2.9 N/m

Ø 4.2 : 4.3 N/m

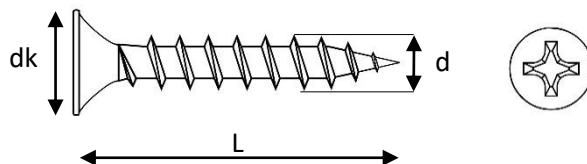

Taille	Pièces par boîte	dk	d	L
3.5 x 25	1000	8.00~8.50	3.40~3.60	24.35~26.45
3.5 x 35	1000	8.00~8.50	3.40~3.60	33.85~36.15
3.5 x 45	1000	8.00~8.50	3.40~3.60	44.00~46.00
3.5 x 55	500	8.00~8.50	3.40~3.60	53.50~56.10
4.2 x 70	500	8.00~8.50	4.06~4.30	68.00~71.50